

imprimerie

Fiche technique

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les données techniques suivantes pour votre fichier d'impression.

Format des fichiers

Privilégier le format PDF pour une impression optimale de vos documents. Si le logiciel le permet, exporter au format PDF/X-4.

Débord

Important, pour les documents avec fonds ou images partant à la coupe vous devez prévoir un débord tout autour du fichier de 3 mm et inclure les traits de coupe.

Marges internes (Miroir)

Evitez de positionner trop près des bords les éléments qui ne doivent pas être coupé (textes, photos, logos), laissez au minimum 3 mm de marges internes (zone de sécurité).

Charges d'encre

Afin d'éviter les problèmes de surcharge d'encre et de séchage lors de l'impression, il est recommandé de ne pas dépasser une charge d'encre de 300%.

Aplats de noir

L'impression d'un aplat noir 100% seul doit être utilisé pour les textes. Pour obtenir un noir profond pour une couleur de fond, rajouter 30% de cyan, 30% de magenta et 30% de jaune en plus des 100% de noir.

Résolution

Vérifier que votre document, y compris les images qu'il contient, soit créé d'origine à une résolution de 300 dpi (pixels par pouce). Le taux d'agrandissement maximum d'une image lors de l'importation dans la mise en page doit être de 130%.


Le taux de réduction de 75%.

Couleurs supplémentaires

Pour utiliser une 5e couleur, il faut créer un ton direct en le nommant en fonction de ce que l'on veut reproduire.

Les 5 couleurs supplémentaires à disposition sont:

Or - Argent - Blanc - Vernis - Rose fluo (Exemple de 5e couleur: Cyan+Magenta+jaune+noir+or)

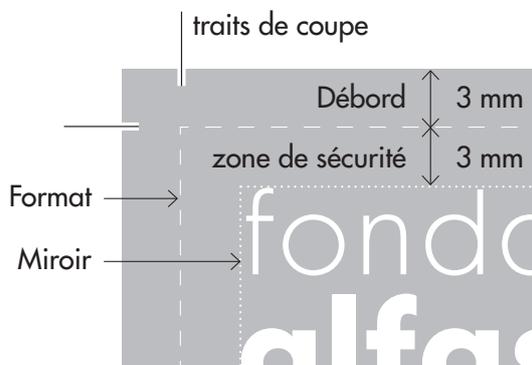

Séparations	
	Nom
<input checked="" type="checkbox"/>	Plaques quadri
<input checked="" type="checkbox"/>	Quadri Cyan 37%
<input checked="" type="checkbox"/>	Quadri Magenta 65%
<input checked="" type="checkbox"/>	Quadri Jaune 80%
<input checked="" type="checkbox"/>	Quadri Noir 50%
<input checked="" type="checkbox"/>	Plaques en tons directs
<input checked="" type="checkbox"/>	or 100%
	Couverture totale de la zone 332%